

COMPENSATO MARINO IROKO

Pannello compensato Omologato RINA ad incollaggio melamminico costruito con esterno tranciato Iroko e interno in Okoumé derullato.

Il Compensato Marino Iroko tranciato si distingue per le ottime caratteristiche di durabilità e garantisce la specificità del suo impiego nella nautica, in considerazione delle condizioni limite di esercizio (ottima durabilità in ambienti con alto grado di umidità anche salina).


L'incollaggio di tipo melamminico è adatto ad impieghi in ambienti esterni (EN 314 Classe 3).

In ambito delle costruzioni nautiche il Compensato Marino Iroko tranciato trova largo impiego nella realizzazione dei ponti di coperta, è fornibile con o senza la scanalatura adatta a ricevere il "comento".



Proprietà	Standard	Unità Misura	Valori					
Spessore Nominale	[]	mm	8	10	12	15	18	20
Strati	[]	[]	3	5	5	7	9	9
Massa per Unità di Area	[]	kg/m ²	4,5	5,6	6,6	8,2	9,8	10,8
Qualità dell'Incollaggio Compensato Okoumé	EN 314-2	Class	Classe 3					
Resistenza a Flessione Longitudinale	EN 310	MPa	37	30	30	42	28	26
Resistenza a Flessione Trasversale	EN 310	MPa	40	43	42	37	35	28
E-Modulus Longitudinale	EN 310	MPa	3800	3400	4110	5200	3680	3500
E-Modulus Trasversale	EN 310	MPa	3570	5580	4800	4560	5170	5400
Trasmittanza Termica	UNI EN 13986	W/(m ² ·K)	0,15					
FORMATI STANDARD (*)	[]	mm	2500X1220; 3100x1530					

(*) Formati Speciali da valutare su Richiesta

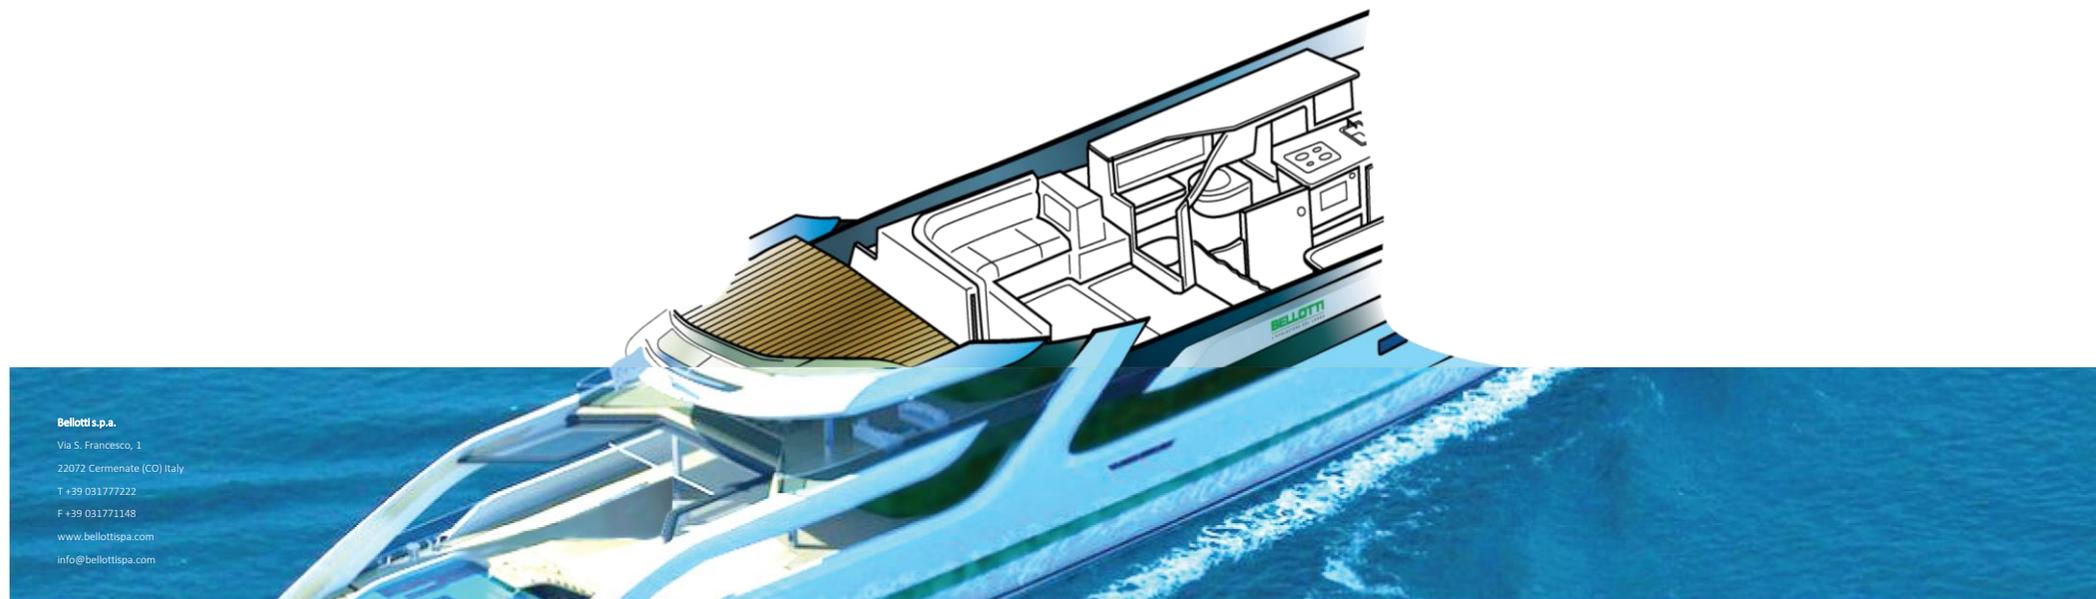

Bellotti s.p.a.
Via S. Francesco, 1
22072 Cermenate (CO) Italy
T +39 031777222
F +39 031771148
www.bellottispa.com
info@bellottispa.com

Nota: I dati qui sopra riportati sono da considerarsi indicativi e suscettibili di variazioni senza preavviso, E' responsabilità dell'acquirente determinare che i prodotti Bellotti siano idonei alle applicazioni desiderate ed è altresì responsabile del fatto che le modalità di movimentazione, trasporto, deposito ed impiego siano conformi alle indicazioni del fabbricante e alle prescrizioni della normativa vigente.
Note: Above data are to be considered for information only and subject to modifications without notice. It is up to purchaser to establish that Bellotti Products are suitable to selected application or installation and ensure that ways of handling, transportation and usage are compliant to Manufacturer's requirements and applicable legislation