




Pannello composito con proprietà strutturali e semistrutturali, progettato per garantire il miglior equilibrio tra resistenza meccanica e isolamento acustico. La combinazione di un inserto in PET, da fonte 100% riciclata, e facce in pannello composito con anima in sughergomma assicura un'elevata rigidità e capacità di assorbimento sonoro.

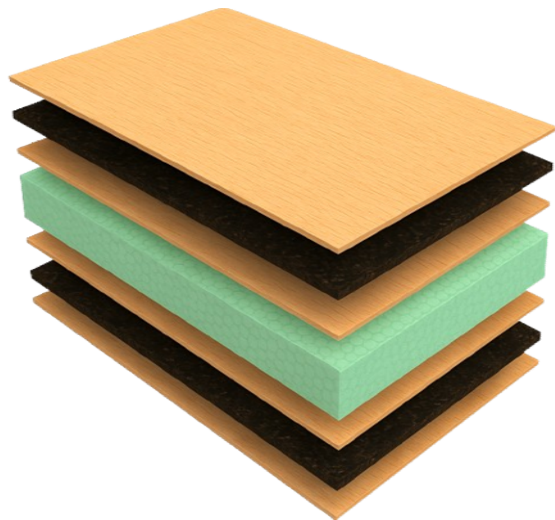


Proprietà	Standard	Unità Misura	Valori
Spessore Nominale	[]	mm	44
Composizione	[]	mm	11-22-11
Massa per Unità di Area	[]	kg/m²	13,8
Qualità dell'Incollaggio Compensato Okoumé	EN 314-2	Class	3
Resistenza a Flessione Longitudinale	Flessione 4 Punti	MPa	11,9
Resistenza a Flessione Trasversale	Flessione 4 Punti	MPa	17,8
E-Modulus Longitudinale	Flessione 4 Punti	MPa	2200
E-Modulus Trasversale	Flessione 4 Punti	MPa	3150
Isolamento Acustico	UNI EN 10140 EN ISO 717-1	dB	31
Trasmittanza Termica (Calcolata)	UNI EN ISO 6946	W/(m²·K)	1,2
Formati Standard (*)	[]	mm	2480x1200 - 3080x1510

(*) Formati Speciali da valutare su Richiesta

APPLICAZIONI

Adatto per allestimenti e compartimentazioni, a valenza strutturale e semistrutturale con elevate performance di isolamento acustico. Utilizzabile per la realizzazione di paratie, paratie zona macchine e pareti divisorie.

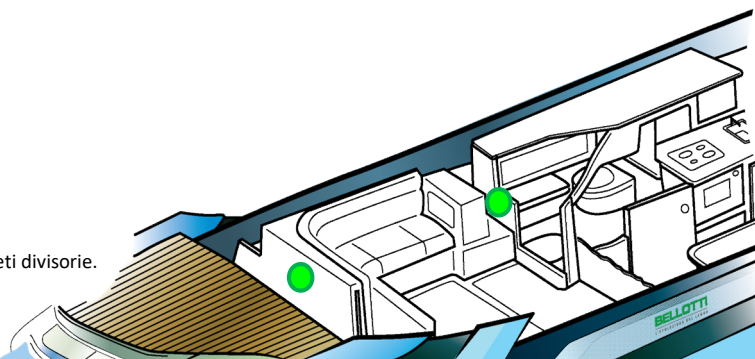

DELIGNIT TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.
Via S.Francesco d'Assisi, 1
22072 Cernenate (Co) Italy
T. +39 031777 222
info@bellottispa.com
Cod. S.D.I.: SLXR8R0
P.IVA/Cod.Fisc.: 04261150132