


Pannello composito costituito da facce esterne in okoumè e inserto in materiale fonoisolante.

Progettato per garantire un elevato isolamento acustico grazie all'impiego di uno speciale inserto ad alta densità.

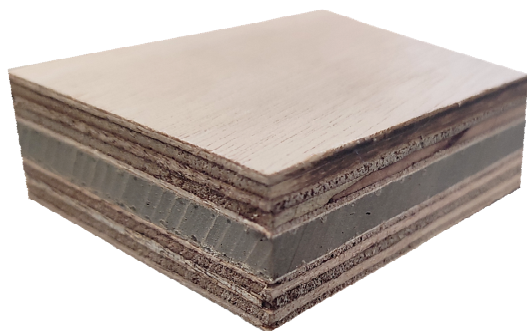


Proprietà	Standard	Unità Misura	Valori		
Spessore Nominale	[]	mm	18	20	22
Composizione	[]	mm	6-6-6	8-4-8	8-6-8
Massa per Unità di Area	[]	kg/m ²	20,1	17,5	23,2
Qualità dell'Incollaggio Compensato Okoumé	EN 314-2	Class	3	3	3
Resistenza a Flessione Longitudinale	EN 310	MPa	-	-	29
Resistenza a Flessione Trasversale	EN 310	MPa	-	-	27
E-Modulus Longitudinale	EN 310	MPa	-	-	3650
E-Modulus Trasversale	EN 310	MPa	-	-	3300
Isolamento Acustico (Calcolato) $19 \log_{10}(\alpha m) - 43$ [$\alpha = 650$]	-	dB	35	34	36
Trasmittanza Termica (Calcolata)	UNI EN ISO 6946	W/m ² K	8,90	7,33	6,9
Formati Standard (*)	[]	mm	2480x1200 - 3080x1510		

(*) Formati Speciali da valutare su Richiesta

APPLICAZIONI

Adatto per allestimenti e compartimentazioni, a valenza strutturale e semistrutturale con elevate performance di isolamento acustico.

Utilizzabile per la realizzazione di paratie, paratie zona macchine e pareti divisorie.

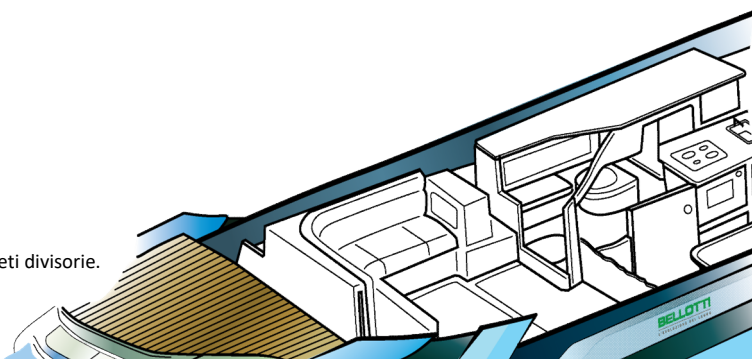

Delignit Technologies Italia Srl
Via S. Francesco, 1
22072 Cermenate (CO) Italy
T +39 031777222
www.bellottispa.com
info@bellottispa.com