

Pannello composito leggero ad elevate prestazioni meccaniche.


E' caratterizzato da un'eccellente durabilità nel tempo, basso peso specifico e un'elevata resistenza a compressione.

L'inserto in PVC espanso a celle chiuse (non igroscopico) è interposto tra due pannelli compensati di Okoumé.

I pannelli possono essere forniti con differenti finiture superficiali: placcature con tranciati naturali, tranciati ricomposti o laminati HPL.

Il ciclo di produzione garantisce una emissione di formaldeide inferiore alla Classe E1 – EN 13986

Prodotto realizzato interamente in Italia.

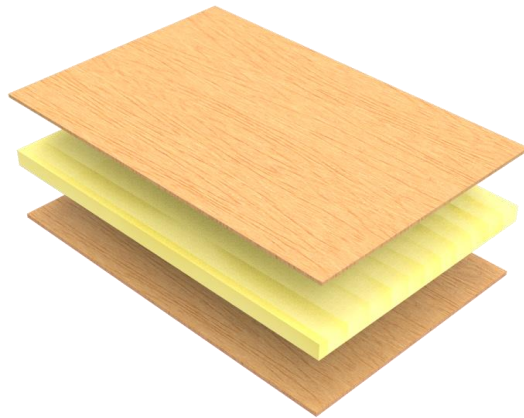

Proprietà	Standard	Unità Misura	Valori				
Spessore Nominale	[]	mm	16	18	21	23	38
Composizione	[]	mm	3-10-3	4-10-4	3-15-3	4-15-4	4-30-4
Massa per Unità di Area	[]	kg/m ²	4,0	5,0	4,3	5,3	6,2
Qualità dell'Incollaggio Compensato Okoumé	EN 314-2	Class	3	3	3	3	3
Resistenza a Flessione Longitudinale	EN 310	MPa	26	24,7	22,1	20,1	nd
Resistenza a Flessione Trasversale	EN 310	MPa	24,6	23,6	19,5	19,1	nd
E-Modulus Longitudinale	EN 310	MPa	2740	2660	2280	2260	nd
E-Modulus Trasversale	EN 310	MPa	2670	2600	2140	2140	nd
Trasmittanza Termica	UNI EN ISO 6946	W/(m ² ·K)	3,0	2,9	2,1	2,0	1,1
FORMATI STANDARD (*)	[]	mm	2480x1200; 3080x1510				

(*) Formati Speciali da valutare su Richiesta

APPLICAZIONI

Il LARIMAR[®] 60 è ideale per la realizzazione di allestimenti e arredi in campo nautico, in condizioni di progetto in cui la riduzione di peso risulti necessaria.



Bellotti s.p.a.
 Via S. Francesco, 1
 22072 Cermenate (CO) Italy
 T +39 031777222
 F +39 031771148
www.bellottispa.com
info@bellottispa.com

Nota: I dati qui sopra riportati sono da considerarsi indicativi e suscettibili di variazioni senza preavviso. E' responsabilità dell'acquirente determinare che i prodotti Bellotti siano idonei alle applicazioni desiderate ed è altresì responsabile del fatto che le modalità di movimentazione, trasporto, deposito ed impiego siano conformi alle indicazioni del fabbricante e alle prescrizioni della normativa vigente.
 Note: Above data are to be considered for information only and subject to modifications without notice. It is up to purchaser establish that Bellotti Products are suitable to selected application or installation and ensure that ways of handling, transportation ed usage are compliant to Manufacturer's requirements and applicable legislation