COMPENSATO MARINO TEAK TRANCIATO

BELLOTTI
L'EVOLUZIONE DEL LEGNO

Il Compensato Marino Teak tranciato si distingue per le sue ottime prestazioni in termini di durabilità e per le caratteristiche organolettiche del Teak.
Si tratta di un pannello compensato Omologato RINA ad incollaggio melamminico, costruito con struttura interna in Okoumé derullato e faccia in Teak tranciato.
Il Compensato Marino garantisce la specificità del suo impiego nel settore nautico, in quanto il suo incollaggio e la costruzione con sfogliato di Okoumé rende il pannello adatto all'impiego in ambienti esterni con un alto grado di umidità anche salina.
Il tranciato Teak è disponibile in diversi spessori: 1 mm adatto a ricevere la scanalatura e filettatura e 2,6 mm per ricevere scanalatura e gommatura. Altri spessori di tranciato sono fornibili su richiesta.
Nell'ambito delle costruzioni nautiche, il Compensato Marino Teak tranciato trova largo impiego nella realizzazione delle boiserie, pavimenti interni e ponti di coperta.

Proprietà	Standard	Unità di Misura	Valori					
Spessore Nominale	[]	mm	**8**	**10**	**12**	**15**	**18**	**20**
Strati	[]	[]	3	5	5	7	9	9
Massa per Unità di Area	[]	kg/m²	5,2	6,5	7,8	9,8	12	13
Qualità dell'Incollaggio	EN 314-2	Class	Classe 3					
Resistenza a Flessione Longitudinale	EN 310	MPa	37	30	30	42	28	26
Resistenza a Flessione Trasversale	EN 310	MPa	40	43	42	37	35	28
E-Modulus Longitudinale	EN 310	MPa	3800	3400	4110	5200	3680	3500
E-Modulus Trasversale	EN 310	MPa	3570	5580	4800	4560	5170	4500
Conducibilità Termica	EN 13986	W/(m·K)	0,15					
FORMATI STANDARD (*)	[]	mm	2500x1220; 3100x1530					

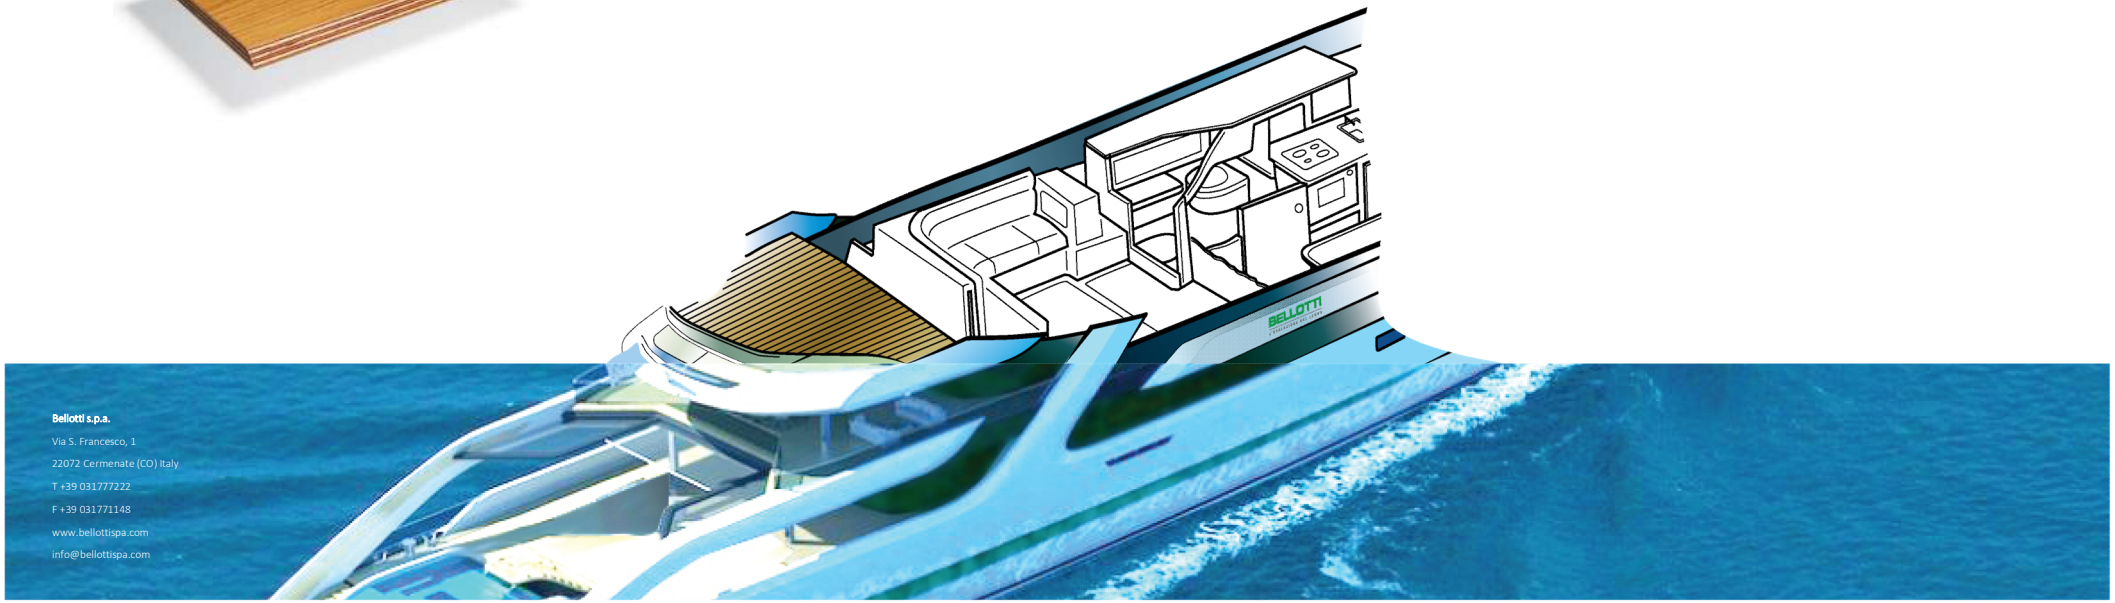

Bellotti s.p.a.
Via S. Francesco, 1
22072 Cermenate (CO) Italy
T +39 031777222
F +39 031771148
www.bellottispa.com
info@bellottispa.com

Nota: I dati qui sopra riportati sono da considerarsi indicativi e suscettibili di variazioni sensa preavviso, E' responsabilità dell'acquirente determinare che i prodotti Bellotti siano idonei alle applicazioni desiderate ed è altresì responsabile del fatto che le modalità di movimentazione, trasporto, deposito ed impiego siano conformi alle indicazioni del fabbricante e alle prescrizioni della normativa vigente.
Note: Above data are to be considered for information only and subject to modifications without notice. It is up to purchaser estabilish that Bellotti Products are suitable to selected application or installation and ensure that ways of handling, transportation ed usage are compliiant to Manufacturer's requirements and applicable legislation